


QUICK START GUIDE


CLIP 5




WHAT'S IN THE BOX



BLUETOOTH PAIRING

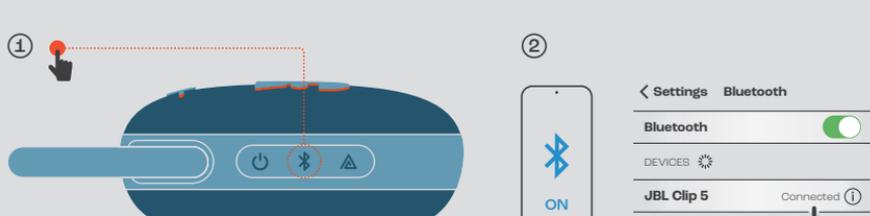

PLAY

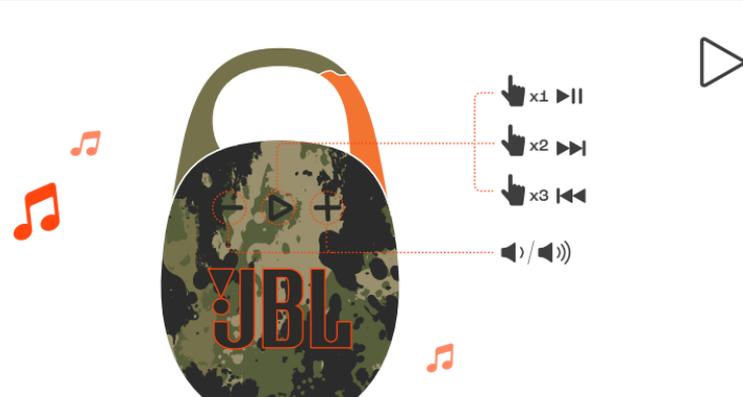

MULTI-SPEAKER CONNECTION



APP




Use the JBL PORTABLE app for speaker configuration and software upgrade.

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

CHARGING



CARABINER

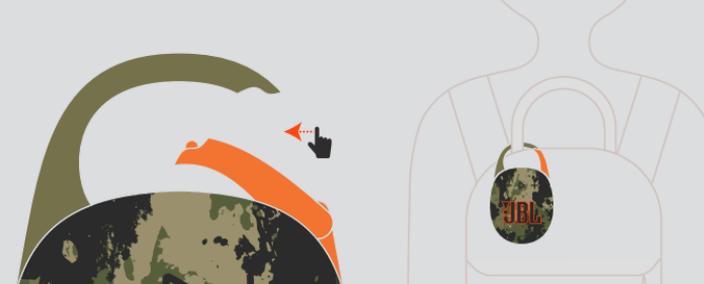

WATERPROOF DUSTPROOF IP67

IP67



FACTORY RESET



TECH SPEC

Transducer:	45 mm / 1.75"	Bluetooth® transmitter power:	≤ 10 dBm (EIRP)
Output power:	7 W RMS	Bluetooth® transmitter modulation:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Frequency response:	95 Hz – 20 kHz	Product dimensions (W x H x D):	86.30 x 134.50 x 46.0 mm / 3.4" x 5.3" x 1.8"
Signal-to-noise ratio:	> 85 dB	Net weight:	0.285 kg / 0.628 lbs
Battery type:	Lithium-ion polymer 5.32 Wh (equivalent to 3.8 V / 1400 mAh)	Packaging dimensions (W x H x D):	100.5 x 148 x 59 mm / 3.9" x 5.8" x 2.3"
Battery charge time:	3 hours (5 V / 1 A)	Gross weight:	0.39 kg / 0.86 lbs
Music playtime:	up to 12 hours (varies by volume level and audio content)	Maximum operating temperature:	45 °C
Bluetooth® version:	5.3		
Bluetooth® profile:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6		
Bluetooth® transmitter frequency range:	2400 – 2483.5 MHz		

FR
CONTENU DE L'EMBALLAGE | JUMELAGE BLUETOOTH | LIRE | CONNEXION MULTI-ENCASTES | APPLICATION (Utilisez l'application JBL PORTABLE pour la configuration des enceintes et la mise à jour du logiciel.) | CHARGE (Batterie facile à charger) | MOUSQUETON | LANCHEMENT À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE IP67 | RÉINITIALISATION D'USINE

DA
HVAD ER DER I KASSEN | BLUETOOTH-PARRING | AFSPIL | FORBINDELSE AF FLERE HØJTALERE | APP (Brug JBL PORTABLE appen til højttalerkonfiguration og softwareopgradering.) | Oplader (Laut batteriniveau | Oplader) | KARABINHÅGE | VANDTÆT STØVTÆT IP67 | NULSTILLING TIL FABRIKSDINSTILLINGER

DE
VERPAKKUNGSINHALT | BLUETOOTH-KOPPLUNG | WIEDERGABE | VERBINDUNG MIT MEHREREN LAUTSPRECHERN | APP (Verwende die JBL PORTABLE APP für die Lautsprecherkonfiguration und für Software-Updates.) | WIRD GELADEN (Akku schwach) | WIRD GELADEN | KARABINERHAKEN | WASSER- UND STAUBDICHT IP67 | RESET AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN

SPÉC. TECHNIQUES
Hauteur-parleur: 45 mm / 1.75"
Puissance de sortie: 7 W RMS
Réponse en fréquence: 95 Hz – 20 kHz
Rapport signal sur bruit: > 85 dB
Type de batterie: Lithium-ion polymère 5.32 Wh (équivalente à 3.8 V / 1400 mAh)
Temps de charge de la batterie: 3 heures (5 V / 1 A)
Autonomie d'écoute de la musique: jusqu'à 12 heures (selon le volume et le contenu audio)
Version Bluetooth®: 5.3
Profil Bluetooth®: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth®: 2400 – 2483.5 MHz
Puissance de l'émetteur Bluetooth®: ≤ 10 dBm (EIRP)
Modulation de l'émetteur Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Dimensions du produit (L x H x P): 86.30 x 134.50 x 46.0 mm / 3.4" x 5.3" x 1.8"
Poids net: 0.285 kg / 0.628 lbs
Dimensions de l'emballage (L x H x P): 100.5 x 148 x 59 mm / 3.9" x 5.8" x 2.3"
Poids brut: 0.39 kg / 0.86 lbs
Température de fonctionnement maximale: 45 °C

TEKNISK SPECIFIKATION
Transducer: 45 mm / 1.75"
Udgangseffekt: 7 W RMS
Frekvensområde: 95 Hz – 20 kHz
Signal til støj-forhold: > 85 dB
Batteritype: Lithium-ion polymer 5.32 Wh (svarende til 3.8 V / 1400 mAh)
3 timer (5 V / 1 A)
Op til 12 timer (afhængig af lydstyrkeniveau og lydindhold)
Musikafspilningstid: 3 timer (5 V / 1 A)
Op til 12 timer (afhængig af lydstyrkeniveau og lydindhold)
Bluetooth® version: 5.3
A2DP V1.4, AVRCP V1.6
Bluetooth® profil: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
Bluetooth® senders frekvensområde: 2400 – 2483.5 MHz
Bluetooth® sendereffekt: ≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth® transmitter modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Produktmåli (B x H x D): 86.3 x 134.5 x 46 mm
Nettødvægt: 0.285 kg
Emballagens mål (B x H x D): 100.5 x 148 x 59 mm
Bruttødvægt: 0.39 kg
Maksimal driftstemperatur: 45 °C

TECHN. DATEN
Lautsprechertriebwerk: 45 mm
Ausgangseistung: 7 W RMS
Frequenzbereich: 95 Hz – 20 kHz
Rauschabstand: > 85 dB
Akku-Typ: Lithium-Ionen-Polymer 5.32 Wh (gleichwertig zu 3.8 V / 1400 mAh)
3 Stunden (5 V / 1 A)
bis zu 12 Stunden (variiert je nach Lautstärke und Audioinhalt)
Musikwiedergabezeit: 3 Stunden (5 V / 1 A)
Bluetooth®-Version: 5.3
A2DP V1.4, AVRCP V1.6
Bluetooth®-Profil: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
Frequenzbereich für die Bluetooth®-Übertragung: 2400 – 2483.5 MHz
Bluetooth®-Übertragungsleistung: ≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth®-Übertragungsmodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Produktabmessungen (B x H x T): 86.30 x 134.50 x 46.0 mm
Nettogewicht: 0.285 kg
Abmessungen Verpackung (B x H x T): 100.5 x 148 x 59 mm
Bruttogewicht: 0.39 kg
Maximale Betriebstemperatur: 45 °C

