

QUICK START GUIDE


CLIP 5



WHAT'S IN THE BOX



BLUETOOTH PAIRING

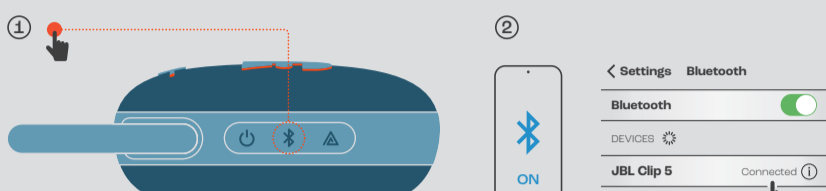

PLAY



MULTI-SPEAKER CONNECTION



APP



[GET IT ON Google Play](#)
[Download on the App Store](#)

Use the JBL PORTABLE app for speaker configuration and software upgrade.

CHARGING



CARABINER



WATERPROOF DUSTPROOF IP67

IP67



FACTORY RESET



TECH SPEC

Transducer: 45 mm / 1.75" Output power: 7 W RMS Frequency response: 95 Hz – 20 kHz Signal-to-noise ratio: > 85 dB Battery type: Lithium-ion polymer 5.32 Wh (equivalent to 3.8 V / 1400 mAh) Battery charge time: 3 hours (5 V / 1 A) Music playtime: up to 12 hours (varies by volume level and audio content) Bluetooth® version: 5.3 Bluetooth® profile: A2DP V1.4, AVRCP V1.6 Bluetooth® transmitter frequency range: 2400 – 2483.5 MHz	Bluetooth® transmitter power: ≤ 10 dBm (EIRP) Bluetooth® transmitter modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK Product dimensions (W x H x D): 86.30 x 134.50 x 46.0 mm / 3.4" x 5.3" x 1.8" Net weight: 0.285 kg / 0.628 lbs Packaging dimensions (W x H x D): 100.5 x 148 x 59 mm / 3.9" x 5.8" x 2.3" Gross weight: 0.39 kg / 0.86 lbs Maximum operating temperature: 45 °C
--	--

FR
CONTENU DE L'EMBALLAGE | JUMELAGE BLUETOOTH | LIRE | CONNEXION MULTI-ENCSINTES | APPLICATION (Utilisez l'application JBL PORTABLE pour la configuration des enceintes et la mise à jour du logiciel.) | **CHARGE** (Batterie faible) | **MOUSQUETON | LANCHEMENT A L'EAU ET A LA POUSSIERE IP67 | REINITIALISATION D'USINE**

DA
HVAD ER DER I KASSEN | BLUETOOTH-PARRING | AFSPI | FORBINDELSE AF FLERE HØJTALERE | APP (Brug JBL PORTABLE appen til højttalerkonfiguration og softwareopgradering.) | **Ladning** (Lavt batteriniveau) | **Opklæder** | **KARABINHÅGE | VANDTÆT STØVTÆT IP67 | NULSTILLING TIL FABRIKSDINSTILLINGER**

DE
VERPACKUNGSINHALT | BLUETOOTH-KOPPLUNG | WIEDERGABE | VERBINDUNG MIT MEHREREN LAUTSPRECHERN | APP (Verwende die JBL PORTABLE APP für die Lautsprecherkonfiguration und für Software-Updates.) | **WIRD GELADEN** (Akkuschwach) | **Wird geladen** | **KARABINERHAKEN | WASSER- UND STAUBDICHT IP67 | RESET AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN**

SPÉC. TECHNIQUES
Hauteur-parleur: 45 mm / 1.75"
Puissance de sortie: 7 W RMS
Réponse en fréquence: 95 Hz – 20 kHz
Rapport signal sur bruit: > 85 dB
Type de batterie: Lithium-ion polymère 5.32 Wh (équivalente à 3.8 V / 1400 mAh)
Temps de charge de la batterie: 3 heures (5 V / 1 A)
Autonomie d'écoute de la musique: jusqu'à 12 heures (selon le volume et le contenu audio)
Version Bluetooth®: 5.3
Profil Bluetooth®: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth®: 2400 – 2483.5 MHz
Puissance de l'émetteur Bluetooth®: ≤ 10 dBm (EIRP)
Modulation de l'émetteur Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Dimensions du produit (L x H x P): 86,30 x 134,50 x 46,0 mm / 3,4" x 5,3" x 1,8"
Poids net: 0,285 kg / 0,628 lbs
Dimensions de l'emballage (L x H x P): 100,5 x 148 x 59 mm / 3,9" x 5,8" x 2,3"
Poids brut: 0,39 kg / 0,86 lbs
Température de fonctionnement maximale: 45 °C

TEKNISK SPECIFIKATION
Transducer: 45 mm / 1.75"
Udgangseffekt: 7 W RMS
Frekvensområde: 95 Hz – 20 kHz
Signal til støj-forhold: > 85 dB
Batteritype: Lithium-ion polymer 5.32 Wh (svarende til 3.8 V / 1400 mAh)
Batteriladningstid: 3 timer (5 V / 1 A)
Musikafspilningstid: Op til 12 timer (afhænger af lydtykkeliveau og lydindhold)
Bluetooth® version: 5.3
Bluetooth® profil: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
Bluetooth® senders frekvensområde: 2400 – 2483.5 MHz
Bluetooth® sendereffekt: ≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth® transmitter modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Produktmåli (B x H x D): 86,3 x 134,5 x 46 mm
Nettødvægt: 0,285 kg
Emballagemål (B x H x D): 100,5 x 148 x 59 mm
Bruttovægt: 0,39 kg
Maksimal driftstemperatur: 45 °C

TECHN. DATEN
Lautsprechertriebwerk: 45 mm
Ausgangseistung: 7 W RMS
Frequenzbereich: 95 Hz – 20 kHz
Rauschabstand: > 85 dB
Akku-Typ: Lithium-Ionen-Polymer 5.32 Wh (gleichwertig zu 3.8 V / 1400 mAh)
Akkuladedaauer: 3 Stunden (5 V / 1 A)
Musikwiedergabezeit: bis zu 12 Stunden (variiert je nach Lautstärke und Audioinhalt)
Bluetooth®-Version: 5.3
Bluetooth®-Profil: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
Frequenzbereich für die Bluetooth®-Übertragung: 2400 – 2483.5 MHz
Bluetooth®-Übertragungsleistung: ≤10 dBm (EIRP)
Bluetooth®-Übertragungsmodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Produktabmessungen (B x H x T): 86,30 x 134,50 x 46,0 mm
Nettogewicht: 0,285 kg
Abmessungen Verpackung (B x H x T): 100,5 x 148 x 59 mm
Bruttogewicht: 0,39 kg
Maximale Betriebstemperatur: 45 °C

