

Geräteanschlussstecker 70°, 16 A, mit Schutzkontakt und Knickschutzfülle

Plug connector 70°, 16 A, with earthing contact and strain relief sleeve



Gewicht
/ Weight

36 g



Beschreibung / Description

Wiederanschließbare Ausführung für flexible

Leitungen H05VV-F und H05RR-F 3G1,0,
3G1,5 mm² und 3G2,5 mm²*

Rewireable, for supply line H05VV-F and H05RR-F
3G1,0, 3G1,5 mm² and 3G2,5 mm²*

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage

250 VAC

Nennstrom / Rated current

16 A

Bauart / According to

DIN EN 60320-2-2, Normblatt 1

Anschlüsse / Type of terminals

Schraubanschluss / Screw terminals

Kontakte / Material of terminals

CuZn 39


Kontaktträger / Carrying parts

Polyamid 6 V0 / Polyamide 6 V0

Gehäuse / Cover

Polyamid 6 / Polyamide 6

Abmessungen / Dimensions

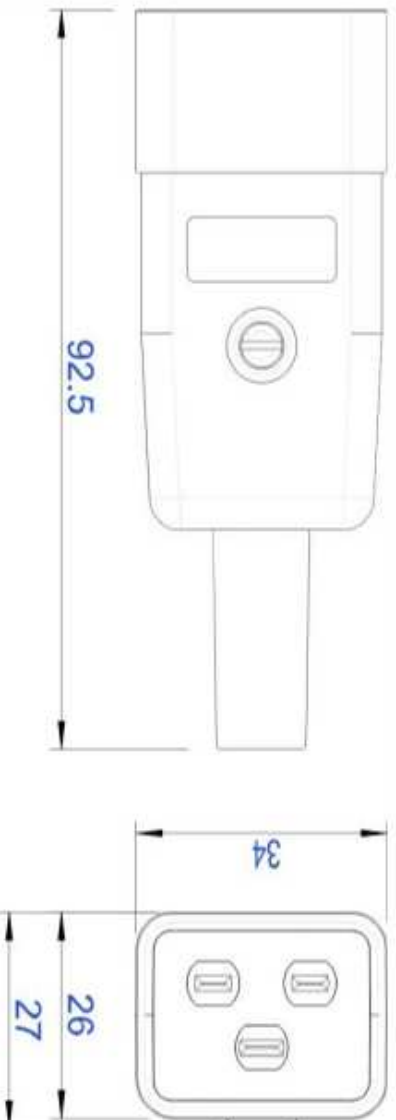

* geeignet für 2,5 mm² auf Grund interner Prüfung (gemäß DIN EN 60999-1)

* suitable for 2,5 mm² due to internal check (in accordance with DIN EN 60999-1)

Abisolierung / Wire stripping:

N	L	PE
35 mm	35 mm	45 mm