

Part No 42780

## 8M USB 2.0 ACTIVE EXTENSION PRO

EXTEND USB 2.0 CONNECTIONS UP TO 60M



### DESCRIPTION

High performance, active cable that provides an extended 8m connection between a computer and USB 2.0 device  
Can be used standalone or as part of the Lindy Active Extension System Pro to create bespoke extension systems of up to 60m  
Supports USB 2.0 High Speed bandwidth for speeds of 480Mbps  
Easy to use – connects to the device's existing USB cable (5m maximum)  
2 year warranty

The Lindy USB Active Extension Cable Pro is a high performance active cable that allows access to USB 2.0 peripherals over long distances. With support for data transfer speeds of up to 480Mbps this extension cable is perfect for transferring data volumes quickly and reliably.

This 8m extension cable can be used standalone or as part of the Lindy USB 2.0 Active Extension System Pro. This system is a modular solution that can combine multiple USB Active Extension Pro cables and a USB 2.0 Active Extension Pro hub to distribute USB signals to up to 4 devices at up to 60m.

The 8m and 12m cable, and the 8m and 12m hub feature a single active repeater module to boost the USB signal. The 30m cable uses two repeaters. A fully deployed extension system is limited to a maximum of 60m and 4 repeater modules. Any combination of cables and a single hub can be connected providing the 60m / 4 repeater limit is not exceeded. The extension hub must always be the last segment of the extension system.

This cable features industry-proven active technology and locking connectors to ensure full signal integrity in the most demanding environments.

### RELATED PRODUCTS

N/A

# 8M USB 2.0 ACTIVE EXTENSION PRO

## CONNECTORS

Connector A	USB Type A Male
Connector B	USB Type A Female
Power	-
Housing Material	Plastic
Connector Plating	Front: Gold / Back: Nickel
Pin Construction	Brass
Pin Plating	Gold Flash
Dimensions (approx.) WxDxH	USB A Male: 15x43x8mm (0.59x1.69x0.31in) USB B Female: 20x64x13mm (0.83x2.52x0.51in)

## SPECIFICATONS

Supported Bandwidth	480 Mbps
Nominal Attenuation	(0.064 MHz, -0.08 dB), (0.256MHz, -0.11 dB), (0.512MHz, -0.13 dB), (0.772 MHz, -0.15 dB), (1 MHz, -0.2 dB), (4 MHz, -0.39 dB), (8 MHz, -0.57 dB), (12 MHz, -0.76 dB), (24 MHz, -0.95 dB), (48 MHz, -1.35dB), (96 MHz, -1.9 dB), (200 MHz, -3.2 dB) (400 MHz, -5.8 dB)
Minimum Bend Radius	26mm (1.02in)
Maximum Tensile Load	-
Operating Temperature	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Storage Temperature	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Transmission Medium	Twisted Pair
Transmission Technology	USB 2.0

## PURCHASING INFORMATION

No.	42780
EAN	4002888427807

## CABLE CONSTRUCTION

Length	8m (26.25ft)
Standard	USB 2.0
Colour	Black
Type	Round
Jacket Diameter	5mm +/-0.15mm (0.2in +/- 0.01in)
Jacket Material	Half matt PVC low toxic
Conductor Material	Tinned Copper
Conductor Gauge	26/20AWG
Shielding	AL Mylar and braid

## MISCELLANEOUS

Packaging Type	Carton Box
Packaging Dimensions	238x202x66mm (9.37x7.95x2.6in)
Net Weight	0.28kg (0.62lb)
Gross Weight	0.44kg (0.97lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH & California Proposition 65

## AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

42782 - 12m (39.37ft)

## THIS PRODUCT IS ALSO AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

42782 - 12m (39.37ft)

Artikelnr. 42780

## 8M USB 2.0 AKTIVVERLÄNGERUNG PRO

USB 2.0 VERBINDUNGEN BIS ZU 60M



### BESCHREIBUNG

Aktives Kabel mit hoher Performance, das die Distanz zwischen Computer und einem USB 2.0 Gerät auf 8m verlängert  
Kann allein oder als Teil des Lindy Active Extension Systems Pro für Distanzen bis 60m verwendet werden  
Unterstützt USB 2.0 High Speed mit Datenübertragungsraten bis 480Mbit/s  
**Einfache Handhabung – Anschluss mit dem vorhandenen USB-Kabel (max. 5m) des USB-Geräts**  
2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](http://lindy.de/Garantie)

Die Lindy USB 2.0 Aktivverlängerung Pro ist ein aktives Kabel mit hoher Performance, das den Zugriff auf USB 2.0 Geräte in großer Distanz ermöglicht. Es unterstützt Datentransferraten bis 480Mbit/s und eignet sich perfekt zur schnellen und zuverlässigen Übertragung großer Datenmengen.  
Diese 8m Aktivverlängerung kann allein oder als Teil des Lindy USB 2.0 Active Extension Systems Pro verwendet werden. Bei dem System handelt es sich um eine modulare Lösung, die mehrere USB 2.0 Aktivverlängerungskabel Pro und einen USB 2.0 Aktivverlängerungshub Pro kombinieren kann, um USB-Signale auf bis zu 4 USB-Geräte in bis zu 60m Entfernung zu verteilen. Die 8m und 12m Aktivverlängerungen sowie die 8m und 12m Aktivverlängerungs-Hubs verfügen über ein aktives Repeater-Modul, das das USB-Signal verstärkt. Die 30m Aktivverlängerung verwendet zwei dieser Repeater. Ein komplettes System ist auf eine maximale Länge von 60m und 4 Repeater-Module beschränkt. Jede Kombination aus Kabeln und einem Hub ist in diesem Rahmen möglich. Der Aktivverlängerungs-Hub muss immer als letztes Segment im System angeschlossen werden.  
Dieses Aktivverlängerungskabel mit aktiver, in der Industrie einsetzbarer Technologie und Buchsen mit Hakenmechanismus gewährleisten hohe und sichere Signalqualität auch in anspruchsvollen Umgebungen.

### VERWANDTE PRODUKTE

0

# 8M USB 2.0 AKTIVVERLÄNGERUNG PRO

## ANSCHLÜSSE

Steckverbinder A	USB-Stecker Typ A
Steckverbinder B	USB-Buchse Typ A
Stromversorgung/Netzteil	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Beschichtung des Steckverbinders	Vorderseite: Gold / Rückseite: Ni
Pin-Konstruktion	Messing
Beschichtung des Pins	Gold Flash
Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	USB-A-Stecker: 15x43x8mm (0.59x1.69x0.31in) USB-B-Buchse: 20x64x13cm (0.83x2.52x0.51in)

## SPEZIFIKATIONEN

Unterstützte Bandbreite	480Mbit/s
Nominale Dämpfung	(0.064 MHz, -0.08 dB), (0.256MHz, -0.11 dB), (0.512MHz, -0.13 dB), (0.772 MHz, -0.15 dB), (1 MHz, -0.2 dB), (4 MHz, -0.39 dB), (8 MHz, -0.57 dB), (12 MHz, -0.76 dB), (24 MHz, -0.95 dB), (48 MHz, -1.35dB), (96 MHz, -1.9 dB), (200 MHz, -3.2 dB) (400 MHz, -5.8 dB)
Minimaler Biegeradius	26mm (1.02in)
Maximale Zugbelastung	-
Betriebstemperatur	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Lagertemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Übertragungsmedium	Twisted Pair
Übertragungstechnologie	USB 2.0

## VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	42780
EAN	4002888427807

## KABELKONSTRUKTION

Länge	8m (26.25ft)
Standard	USB 2.0
Farbe	Schwarz
Typ	Rund
Manteldurchmesser	5mm +/-0.15mm (0.2in +/- 0.01in)
Mantelmaterial	Halbmattes PVC, gering toxisch
Leitermaterial	Verzinntes Kupfer
Leitermaße	26/20AWG
Schirmung	Aluminium Mylar und Geflecht

## SONSTIGES

Verpackungstyp	Karton
Verpackungsmaße	238x202x66mm (9.37x7.95x2.6in)
Nettogewicht	0.28kg (0.62lb)
Gesamtgewicht	0.44kg (0.97lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH & California Proposition 65

## VERPACKUNGSINHALT

42782 - 12m (39.37ft)


## DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

42782 - 12m (39.37ft)

N° art. 42780

## RALLONGE ACTIVE USB 2.0 PRO, 8M

EXTEND USB 2.0 CONNECTIONS UP TO 60M

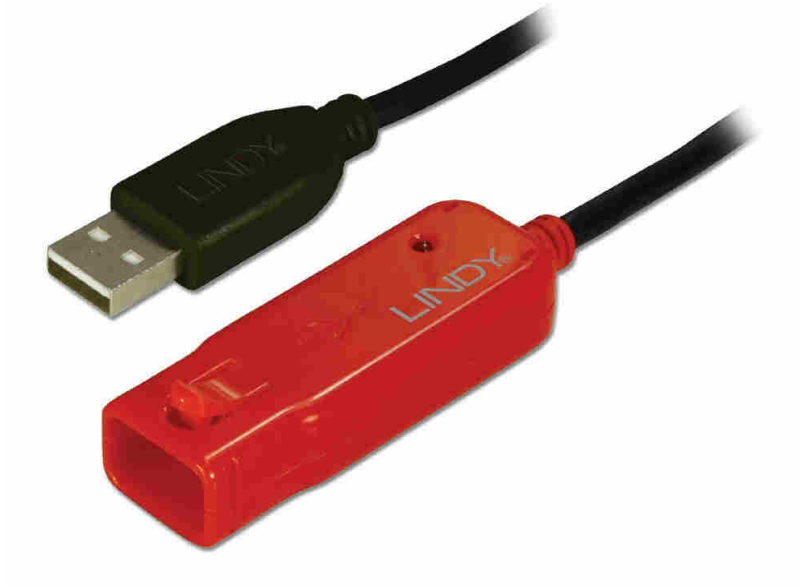

### DESCRIPTION

Câble actif haute performance qui permet une connexion étendue de 8 m entre un ordinateur et un périphérique USB 2.0  
Peut être utilisé seul ou dans le cadre du système actif d'extension Pro de Lindy pour créer des systèmes d'extension sur mesure jusqu'à 60 m

Prend en charge la bande passante USB 2.0 High Speed pour des vitesses de jusqu'à 480Mbit/s.

Simple à utiliser – se connecte au câble USB existant du périphérique (5m maximum)

Garantie 2 ans

### PRODUITS RATTACHÉS

N/A

La rallonge active Pro USB 2.0 de Lindy est un câble actif hautes performances qui permet d'accéder à des périphériques USB 2.0 sur de longues distances. Avec une vitesse de transfert de données allant jusqu'à 480Mbit/s, ce câble d'extension est parfait pour transférer de gros volumes de données rapidement et de manière fiable.

Cette rallonge active de 8 m peut être utilisée seule ou dans le cadre du système actif d'extension USB 2.0 Pro de Lindy. Ce système est une solution modulaire qui peut combiner plusieurs rallonges actives USB Pro et une rallonge active avec hub USB 2.0 Pro pour distribuer les signaux USB à 4 périphériques maximum sur une distance de jusqu'à 60m.

Les câbles 8m et 12m, et les hub 8m et 12m sont équipés d'un seul module répéteur actif pour renforcer le signal USB. Le câble de 15m utilise deux répéteurs. Un système d'extension entièrement déployé est limité à un maximum de 60m et à 4 modules répéteurs. Toute combinaison de câbles et un seul hub peuvent être connectés à condition que la limite de 60m / 4 répéteurs ne soit pas dépassée. Le hub d'extension doit toujours être le dernier segment du système d'extension.

Ce câble est doté d'une technologie active éprouvée dans l'industrie et de connecteurs à verrouillage pour assurer une intégrité totale du signal dans les environnements les plus exigeants.

## RALLONGE ACTIVE USB 2.0 PRO, 8M

### ANSCHLÜSSE

Steckverbinder A	USB type A mâle
Steckverbinder B	USB type A femelle
Stromversorgung/Netzteil	-
Gehäusematerial	Plastique
Beschichtung des Steckverbinders	Face avant: Plaqué or / face arr
Pin-Konstruktion	Laiton
Beschichtung des Pins	Plaqué or
Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	USB A mâle: 15x43x8mm (0.59x1.69x0.31in) USB B femelle: 20x64x13mm (0.83x2.52x0.51in)

### SPEZIFIKATIONEN

Unterstützte Bandbreite	480 Mbits/s
Nominale Dämpfung	(0.064 MHz, -0.08 dB), (0.256MHz, -0.11 dB), (0.512MHz, -0.13 dB), (0.772 MHz, -0.15 dB), (1 MHz, -0.2 dB), (4 MHz, -0.39 dB), (8 MHz, -0.57 dB), (12 MHz, -0.76 dB), (24 MHz, -0.95 dB), (48 MHz, -1.35dB), (96 MHz, -1.9 dB), (200 MHz, -3.2 dB) (400 MHz, -5.8 dB)
Minimaler Biegeradius	26mm (1.02in)
Maximale Zugbelastung	-
Betriebstemperatur	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Lagertemperatur	-20°C - 60°C (14°F - 140°F)
Übertragungsmedium	Paires torsadées
Übertragungstechnologie	USB 2.0

### VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	42780
EAN	4002888427807

### KABELKONSTRUKTION

Länge	8m (26.25ft)
Standard	USB 2.0
Farbe	Noir
Typ	Rond
Manteldurchmesser	5mm +/-0.15mm (0.2in +/- 0.01in)
Mantelmaterial	PVC semi mat, faible toxicité
Leitermaterial	Cuivre étamé
Leitermaße	26/20AWG
Schirmung	Tresse Aluminium Mylar

### SONSTIGES

Verpackungstyp	Boîte en carton
Verpackungsmaße	238x202x66mm (9.37x7.95x2.6in)
Nettogewicht	0.28kg (0.62lb)
Gesamtgewicht	0.44kg (0.97lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH & California Proposition 65

### VERPACKUNGSGEHALT

42782 - 12m (39.37ft)

### DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

42782 - 12m (39.37ft)

Art. 42780

## PROLUNGA ATTIVA USB 2.0 PRO, 8M

PER CONNESSIONI USB 2.0 AD UNA DISTANZA COMPLESSIVA DI FINO A 60M



### DESCRIZIONE

Prolunga attiva ad alte prestazioni per estendere un segnale USB 2.0 a 8m di distanza  
Utilizzabile standalone o in combinazione con altre prolunghe attive Lindy serie Pro per creare tratte lunghe fino a 60m  
Supporta le specifiche USB 2.0 High Speed per velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps  
Semplice da usare – collegabile ad un dispositivo con cavo USB integrato (5m massimo)  
2 anni di garanzia

Prolunga attiva USB serie Pro ad alte prestazioni per connettere periferiche USB 2.0 su lunghe distanze. Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps, adatta anche a trasferire grandi quantità di dati in modo rapido ed affidabile.  
Questa prolunga attiva da 8m può essere utilizzata singolarmente o in combinazione con altre prolunghe attive Lindy USB 2.0 serie Pro. Questa serie di prolunghe attive modulari possono essere collegate in cascata e se connessa con la prolunga attiva USB 2.0 Pro con hub può essere connessa a fino a 4 dispositivi USB fino a 60m.  
Le versioni da 8m, 12m, 8m con hub e 12m con hub hanno un singolo ripetitore attivo per rilanciare il segnale USB mentre la versione da 30m ha due ripetitori. Questo sistema supporta una distanza massima di 60m con fino a 4 moduli collegati in cascata. Può essere utilizzata qualsiasi combinazione di prolunghe attive con una sola della versione con hub, fino a un massimo di 4 e senza superare 60m di distanza complessiva. La prolunga con hub può essere utilizzata come ultimo segmento della catena.  
Questo cavo utilizza una tecnologia di connessione collaudata e affidabile e dei connettori con sistema di bloccaggio per garantire la massima stabilità del segnale anche in ambienti critici.

### PRODOTTI CORRELATI

N/A

## PROLUNGA ATTIVA USB 2.0 PRO, 8M

### CONNETTORI

Connettore A	USB Tipo A Maschio
Connettore B	USB Tipo A Femmina
Alimentatore	-
Materiale dei Connettori	Plastica
Placcatura dei Connettori	Fronte: Oro / Retro: Nichel
Composizione dei Pin	Ottone
Placcatura dei Pin	Oro Flash
Dimensioni (ca.)LxAxP	USB A Maschio: 43x15x8mm (1.69x0.59x0.31in) USB B Femmina: 64x2x13cm (2.52x0.83x0.51in)

### SPECIFICHE

Larghezza di banda supportata	480 Mbps
Attenuazione nominale	(0.064 MHz, -0.08 dB), (0.256MHz, -0.11 dB), (0.512MHz, -0.13 dB), (0.772 MHz, -0.15 dB), (1 MHz, -0.2 dB), (4 MHz, -0.39 dB), (8 MHz, -0.57 dB), (12 MHz, -0.76 dB), (24 MHz, -0.95 dB), (48 MHz, -1.35dB), (96 MHz, -1.9 dB), (200 MHz, -3.2 dB) (400 MHz, -5.8 dB)
Raggio minimo di curvatura	26mm (1.02in)
Massimo carico in trazione	-
Temperatura di stoccaggio	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 60°C (14°F - 140°F)
Mezzo Trasmissivo	Coppia ritorta
Tecnologia Trasmissivo	USB 2.0

### RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	42780
EAN	4002888427807

### COMPOSIZIONE DEL CAVO

Lunghezza	8m (26.25ft)
Standard	USB 2.0
Colore	Nero
Tipo	Rotondo
Diametro della Guaina	5mm +/-0.15mm (0.2in +/- 0.01in)
Materiale della Guaina	PVC semi opaco a bassa tossicità
Materiale del Conduttore	Rame stagnato
Dimensione del Conduttore	26/20AWG
Schermatura	Foglio e treccia in alluminio

### VARIE

Tipo di imballaggio	Scatola di cartone
Dimensioni confezione	238x202x66mm (9.37x7.95x2.6in)
Peso netto	0.28kg (0.62lb)
Peso complessivo	0.44kg (0.97lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH & California Proposition 65

### RIFERIMENTI PER L'ORDINE

42782 - 12m (39.37ft)

### QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE IN DIVERSE LUNGHEZZE

42782 - 12m (39.37ft)