


INSTALLING THE PUMP - INTEL/AMD AM4

INSTALACIÓN DE LA BOMBA - INTEL/AMD AM4
INSTALLATION DE LA POMPE - INTEL/AMD AM4
BEFESTIGEN DER PUMPE - INTEL/AMD AM4
INSTALLAZIONE DELLA POMPA - INTEL/AMD AM4
INSTALAÇÃO DA BOMBA - INTEL/AMD AM4
INTEL/AMD AM4

펌프 설치 - INTEL/AMD AM4
ポンプの取り付け - INTEL/AMD AM4
安裝冷水 - INTEL/AMD AM4
安裝泵浦 - INTEL/AMD AM4

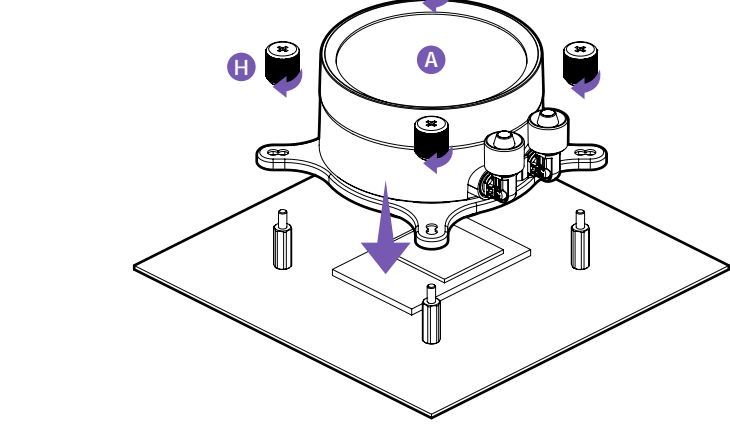


Place the pump with the retention bracket onto the CPU. Ensuring the standoff's go through the holes on the bracket and securely apply the thumb nuts.

Coloca la bomba con el soporte de retención en la CPU. Asegurate de que los separadores pasen por los agujeros del soporte y aprietalos con la sujeción de mariposa.

Placez la pompe avec le support de rétention sur le processeur. Assurez-vous que les quatre séparateurs passent dans les trous du support et sécurisez l'installation avec les vis à mèche.

Pumpe mit der Halterung auf der CPU platzieren. Die Abstandshalter durch die Bohrungen an der Halterung führen und mit den Radnulfertigern montieren.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.



	AMD SOCKET
	AM4

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Garanta que os separadores encaixem-se nos furos no suporte, aplique firmemente as porcas-borboleta.

리덴션 브라켓이 달린 펌프를 CPU에 놓습니다. 스탠드오프를 브라켓의 구멍에 통과시키고 너트를 단단히 고정합니다.

リテンションブラケットを使用してポンプをCPUに設置します。スタンドオフをブラケットの穴に通し、つまナットにしっかりと取り付けます。

將帶有 Intel 固定支撐的泵浦垂直放在 CPU 上 - 確保螺絲柱穿過 Intel 固定支撐上的對應孔位 - 然後用手螺絲釘 - 將帶有固定支撐的泵浦放在 CPU 上 - 確定固定支撐通過支撐上的孔 - 並牢固安裝每顆螺絲釘。

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. I fori per le viti del Socket TR4 hanno un lato corto e un lato lungo. Accertarsi che le quattro viti siano allineate e stringerle in sequenza da 1 a 4.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. I fori per le viti del Socket TR4 hanno un lato corto e un lato lungo. Accertarsi che le quattro viti siano allineate e stringerle in sequenza da 1 a 4.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.


Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

POWERING THE FANS

ALIMENTACIÓN DE LOS VENTILADORES
MISE EN ROUTE DES VENTILATEURS
STROMVERSORGUNG DER LÜFTER
ALIMENTAZIONE DELLE VENTOLE
ALIMENTAÇÃO DOS FANS

팬에 전원 공급

ファンの電源
風扇供电
為風扇供电

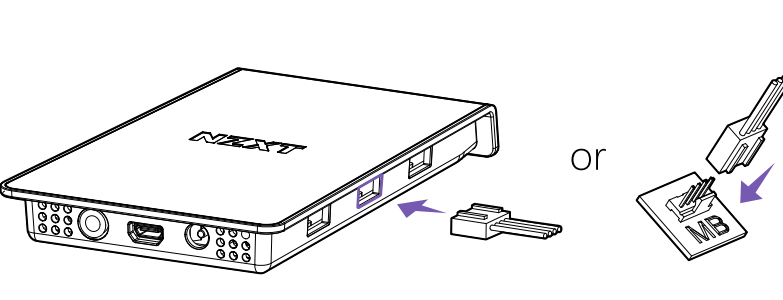

3	4
CPU_FAN	CPU_FAN
AIO_PUMP	AIO_PUMP

Connect the fans to your motherboard or a fan controller (not included).
Conecta los ventiladores a tu placa base o a un controlador de ventiladores (no se incluye).
Connectez les ventilateurs à votre carte mère ou à un contrôleur externe (non fourni).
Lüfter an Mainboard oder Lüftersteuerung (nicht enthalten) anschließen.
Collegare le ventole alla scheda madre o al controllore delle ventole (non incluso).
Conecte os fans à sua placa-mãe ou um controlador de fans (não incluso).

팬을 마더보드 또는 팬 컨트롤러(미포함)에 연결합니다.
ファンをマザーボードまたはファンコントローラ(同梱されていません)に接続します。
將風扇連接到主板或風扇控制器（未包含在內） - 將風扇連接到主機板或風扇控制器上（不包含在內）。

DOWNLOADING NZXT CAM

DESCARGA DE CAM DE NZXT
TELECHARGEMENT DE NZXT CAM
HERUNTERLADEN VON NZXT CAM
DOWNLOAD DI NZXT CAM
DOWNLOAD DO NZXT CAM

NZXT CAM 다운로드
NZXT CAM의 다운로드
下載 NZXT CAM
下載 NZXT CAM



本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。

△：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26572规定的限量要求。

说明：电路板；单板/电路模块；电子元件件的陶瓷或玻璃中含量。


产品名称	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬(Cr+6)	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
线材	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
五金	○	○	○	○	○	○
五金	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
风扇	×	○	○	○	○	○
散热器	×	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○

Kraken 설치 후 PC를 켜고 Kraken을 제어할 NZXT CAM 소프트웨어를 [dxtl.com/camapp](#) 에서 다운로드 및 설치합니다.
Kraken의 설정법, PC의電源을오전기에,NZXT CAM 소프트웨어의ダウンロード-インストール을実行して,Kraken 컨트롤러를有効화します.
安裝 Kraken 後 - 打開 PC - 下載并安裝 NZXT CAM 軟件 - 去 [dxtl.com/camapp](#) 网站 - 下載 NZXT CAM 軟件并安裝。
認定 Kraken 後 - 開啟 PC 並下載并安裝 CAM 軟件 - 即可啟用 Kraken 控制 - [dxtl.com/camapp](#)

INSTALLING THE PUMP - AMD TR4

INSTALACIÓN DE LA BOMBA - AMD TR4
INSTALLATION DE LA POMPE - AMD TR4
BEFESTIGEN DER PUMPE - AMD TR4
INSTALLAZIONE DELLA POMPA - AMD TR4
INSTALAÇÃO DA BOMBA - AMD TR4
AMD TR4

펌프 설치 - AMD TR4
ポンプの取り付け - AMD TR4
安裝冷水 - AMD TR4
安裝泵浦 - AMD TR4

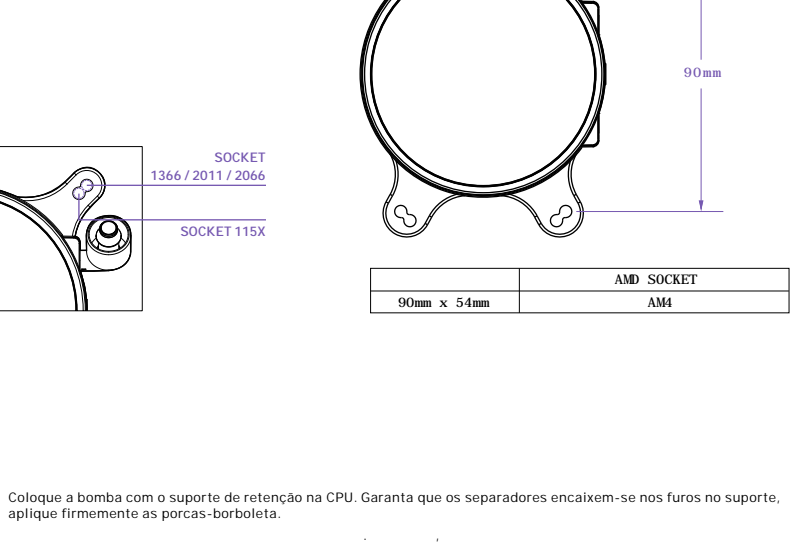

Place the pump with the retention bracket onto the CPU. The SocketTR4 screw holes has a short and long side. Ensure the four screws are aligned and tighten the screws in sequence from 1 through 4.

Coloca la bomba con el soporte de sujeción en la CPU. Los orificios de tornillo del zócalo TR4 tienen un lado corto y otro largo. Asegurate de que los cuatro tornillos están alineados y aprietalos por orden del 1 al 4.

Placez la pompe avec le support de rétention sur le processeur. Les différents trous pour les vis du socket TR4 sont de longueur différente. Assurez-vous que les quatre vis sont alignées et serrez les dans l'ordre indiqué (de 1 à 4).

Pumpe mit der Halterung auf der CPU platzieren. Die Schraubbohrungen des Sockels TR4 besitzen auf einer Seite einen kurzen und auf der anderen Seite einen langen Abstand. Die vier Schrauben in die korrekte Position bringen und in der Reihenfolge 1 bis 4 festziehen.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. I fori per le viti del Socket TR4 hanno un lato corto e un lato lungo. Accertarsi che le quattro viti siano allineate e stringerle in sequenza da 1 a 4.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.


Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

INSTALLING THE PUMP - AMD TR4

INSTALACIÓN DE LA BOMBA - AMD TR4
INSTALLATION DE LA POMPE - AMD TR4
BEFESTIGEN DER PUMPE - AMD TR4
INSTALLAZIONE DELLA POMPA - AMD TR4
INSTALAÇÃO DA BOMBA - AMD TR4
AMD TR4

펌프 설치 - AMD TR4
ポンプの取り付け - AMD TR4
安裝冷水 - AMD TR4
安裝泵浦 - AMD TR4

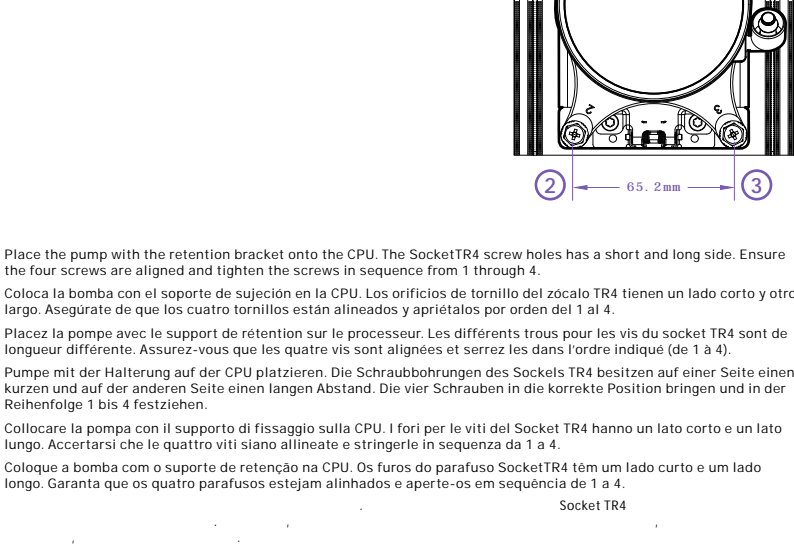

Place the pump with the retention bracket onto the CPU. The SocketTR4 screw holes has a short and long side. Ensure the four screws are aligned and tighten the screws in sequence from 1 through 4.

Coloca la bomba con el soporte de sujeción en la CPU. Los orificios de tornillo del zócalo TR4 tienen un lado corto y otro largo. Asegurate de que los cuatro tornillos están alineados y aprietalos por orden del 1 al 4.

Placez la pompe avec le support de rétention sur le processeur. Les différents trous pour les vis du socket TR4 sont de longueur différente. Assurez-vous que les quatre vis sont alignées et serrez les dans l'ordre indiqué (de 1 à 4).

Pumpe mit der Halterung auf der CPU platzieren. Die Schraubbohrungen des Sockels TR4 besitzen auf einer Seite einen kurzen und auf der anderen Seite einen langen Abstand. Die vier Schrauben in die korrekte Position bringen und in der Reihenfolge 1 bis 4 festziehen.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. I fori per le viti del Socket TR4 hanno un lato corto e un lato lungo. Accertarsi che le quattro viti siano allineate e stringerle in sequenza da 1 a 4.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.

Collocare la pompa con il supporto di fissaggio sulla CPU. Accertarsi che i perni di fissaggio attraversino i fori sul supporto e applicare saldamente i dadi a testa zigrinata.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Os furos do parafuso SocketTR4 têm um lado curto e um lado longo. Garanta que os quatro parafusos estejam alinhados e aperte-os em sequência de 1 a 4.